



Actinic BL

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

PHILIPS
sense and simplicity

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T26
Główne zastosowanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	5000 hr
Trwałość 50% EM	8000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktywna
Współrzędna chromatyczności X	222 -
Współrzędna chromatyczności Y	210 -
Spadek po 5000h	30 %
Spadek po 2000h	25 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	15 W
Techniczna moc lampy	15 W
Napięcie lampy	51 V
Prąd lampy	0.34 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	5.0 mg
----------------------	--------

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	3.5 W
--------------------------------	-------

UV-B / UV-A (IEC) 0.2 %


• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	437.4 (max) mm
Długość B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Długość całkowita C	451.6 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	710932 40
Kod produktu	871150071093240
Nazwa produktu	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500710932
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500710949
Kod logistyczny - 12NC	928024801029
Waga netto 1 szt.	59.600 gr


Rysunki techniczne

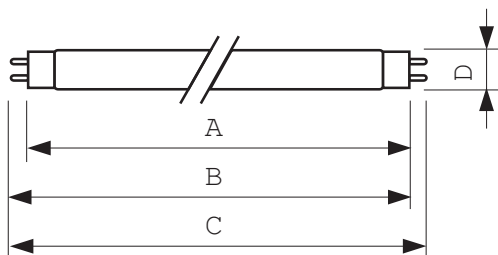

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/10	437.4	442.1	444.5	451.6	28

Rysunki techniczne



G13

Dane fotometryczne

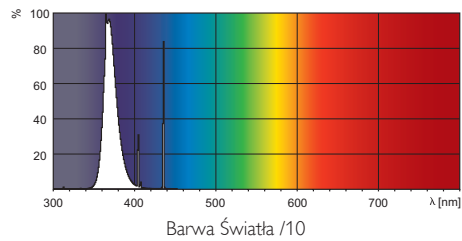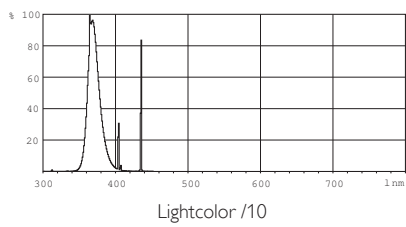

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Maj 17
Dane wkrótce ulegną zmianie